

Portabel Vattenrenare

Användarmanual




Välj en vattenkälla med så klart vatten som möjligt för att förlänga livslängden på vattenfiltret. Backspola vattenfiltret efter användning för att hålla den ren och förhindra igensättning.

Vi rekommenderar att du backspolar ditt vattenreningsfilter när flödes hastigheten börjar minska, före långvarig förvaring och när du är redo att börja använda ditt filter igen. Backspolning av filter efter förvaring är ett utmärkt sätt att återfukta filtren igen och återställa flödes hastigheten före användning.

- Ej för barn under 6 år. Kvävningsrisk.
- Ej för saltvatten eller havsvatten.
- Tvätta inte filtret med rengöringsmedel, desinfektionsmedel etc. för att undvika skador på filtret.
- Ej för grumligt eller stillastående vatten.
- Spola igenom filtret ett par gånger innan användning. Det kan vara en smak som upplevs salt vilket kommer från kolfiltret.



Innehåll:

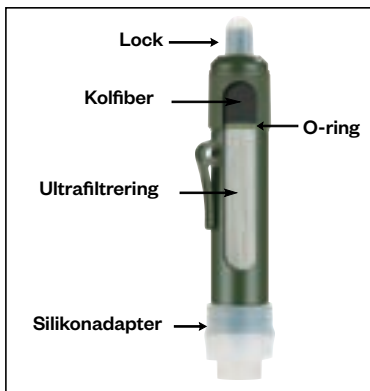

Specifikationer

Användningsområde: Sjö, bäck, fors

Precision: 0,01 mikron

Utflode: 200 ml/minut

Dimension: 32,5 x 155 mm

Nettovikt: 50 gram

Hållbarhet: 4 000 liter eller enligt utgångsdatum

Plastetui: 480 ml

Instruktioner

1. Vattenfiltret går att använda som ett "sugrör" vid klart vatten.
2. Anslut slang med sediment-filter till inloppet på vattenfiltret. Använd sen vattenfiltret som ett "sugrör".
3. Fyll en PET-flaska med vatten från en vattenkälla. Skruva fast vattenfiltret i flaskans gänga. Krama på flaskan för att fylla en mugg eller flaska med rent dricksvatten eller drick direkt från vattenfiltret.

4. Mjuk vattenflaska/plastetui med skruvgänga finns med i förpackningen.
5. Backspola vattenfiltret efter användning för att hålla den ren och förhindra igensättning.
6. Fyll en tom PET-flaska med rent vatten. Pressa flaskan mot utloppet på vattenfiltret, så att vattnet rinner ”bakåt” genom vattenfiltret.

Vid förvaring

1. Spola av filtret och slangar noga i rent vatten. Backspola filtret i rent vatten.
2. Koka upp vatten (100°C) och håll vattnet i en kanna eller lämpligt kärl. Lägg sen i vattenfiltret i vattnet och låt det ligga där under 60 sekunder.
3. Låt filtret torka. Förvara i en förseglad påse som skydd från damm.
4. Förvara filtret på en torr och sval plats, skyddad från solljus.

Rengöring och backspola

Metod 1: Ta bort kolfiberhöljet och O-ringen för att öppna spolporten. Fäst filtret på lämplig kran/flaska/plastetui för spolning.



Metod 2: Backspola med vattenflaska eller plastetui.



EU-försäkrän

Mer information samt EU-försäkrän finns på www.millu.se samt via QR-koden på förpackningen. Sortera förpackningen som papper och övrigt som hushållsavfall.

Standard

Tillverkad enligt förordningen 1935/2004 om material och komponenter att komma i kontakt med livsmedel och (EU) 10/2011 om plast i kontakt med livsmedel.

Konsumentkontakt

Millu AB, Våxnäsgatan 48, 653 41 Karlstad, Sweden

Konsumentkontakt: info@millu.se

Tillverkad i Kina REF: 713 LOT: 7131224

***Detta är en generell bruksanvisning. Reservation för felskrivningar.**

